

# B<sup>LED</sup>ellon

gamme complète

Extrêmement puissant et compact, le Bellon LED réinvente les standards de l'éclairage médical !

Sur pied mobile, support mural ou en fixation plafond, le Bellon LED offre une puissance lumineuse exceptionnelle de 2300 lumens dans un format très compact permettant son utilisation dans des salles d'interventions où l'utilisation d'un scialytique s'avère compliquée et/ou disproportionnée.

Composé de 12 LEDs Haute Performance de très haute qualité, Le Bellon LED répondra aux attentes des spécialistes les plus exigeants qui souhaitent un éclairage optimal du site opératoire et une lumière reproduisant fidèlement les différentes nuances de couleur des tissus.

**Idéale en salle d'urgence, de naissance, de réanimation, d'anesthésie et de chirurgie.**

● Dispositif Médical Classe 1

**Intensité Lumineuse** 2650 Lumens\*

**Température de couleur** 4500°K\* (blanc neutre)

**Indice de rendu des couleurs** IRC 95/100

**Consommation électrique** 18 Watts

Dispositif complet avec pied lourd et stable

(équipé de 4 roulettes à freins) pivotant à 360° autour de la potence pour un dégagement total de l'espace utile au praticien. Potence de 100 cm recevant le bras articulé compensé par ressort (L 81 cm) réglable en hauteur (163 / 200 cm) et permettant un positionnement de la tête de lampe de 114 cm à 230 cm. Rotule ou flexible renforcé et résistant de 14 cm avec bague de rotation à 360° et poignée ergonomique pour un positionnement précis, fluide et durable de la tête en toute circonstance. Interrupteur variateur sur la tête de lampe.




## Bellon mobile

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Longueur de câble d'alimentation : 4 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm
- Protection électrique : isolation classe I
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41 EN 60 598-2-25




Bellon mural

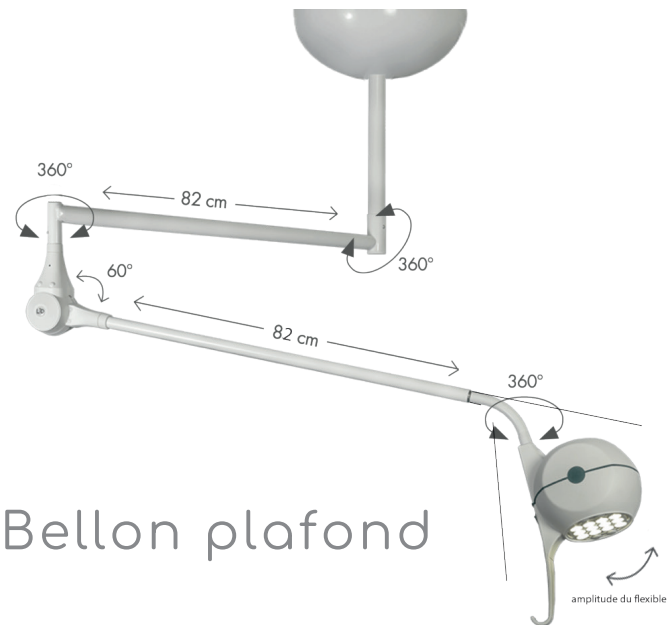

Bellon plafond

Structure métallique robuste et stable permettant un positionnement aisé de l'élément éclairant grâce à trois pivots rotatifs sur roulements. grande amplitude de débattement de l'éclairage. La potence ainsi que la rotule à ressort de compensation ouvrant jusqu'à 60° permettent un positionnement bas de l'éclairage, idéal pour une utilisation en gynécologie. Les deux bras horizontaux de 82 cm et le flexible renforcé de 14 cm (ou la rotule) assurent un déploiement maximal de 167 cm à 360°. L'interrupteur variateur situé dans le prolongement de la poignée ergonomique assure une prise en main et une utilisation intuitive de la lampe. Eclairage puissant, précis et compact.

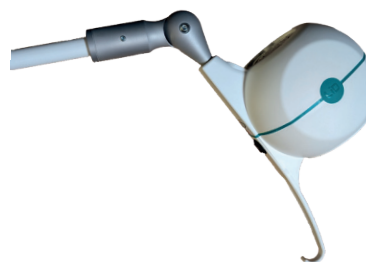

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
240 000		30 cm	15 cm
160 000		50 cm	20 cm
44 000		100 cm	30 cm

\*Tolérance des données +/- 10%

L'option rotule 360° est particulièrement adapté aux consultations gynécologiques, salles de naissance et le bloc obstétrical. La rotule permet une rotation de la tête à 360° et une orientation proclive/ déclive sur 180° et offre aisément un éclairage "face bassin" grâce à sa position déclive inversée (bras plongeant et tête relevée).

Option pour Bellon plafond: rehausse pour faux plafond sur mesure

RÉFÉRENCES		
	Avec flexible	Avec rotule
BELLON MOBILE	LED18M	LED18M-G
BELLON PLAFOND	LED18PH	LED18PH-G
BELLON MURAL	LED18A	LED18A-G

