



LiD
Eclairage Lighting 



Fabricant d'éclairages médicaux depuis 1995
Édition 2026



Eclairage Lighting 

Forte de plus de 30 ans d'expérience, LID perpétue un savoir-faire unique dans la fabrication d'éclairages médicaux, reconnus pour leur qualité, leur fiabilité et leur longévité.

Au cœur de nos ateliers situés dans le sud de la France, nos équipes d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés conçoivent et fabriquent à la main nos lampes d'examen, à destination des professionnels de santé et des établissements hospitaliers.

Engagés dans une démarche écoresponsable, nous accordons une attention particulière à l'empreinte carbone de nos produits. C'est pourquoi nous collaborons en priorité avec des partenaires français partageant nos valeurs, et privilégions les circuits courts : plus responsables, plus performants et plus respectueux de l'environnement.

Grâce à une conception rigoureuse et à une sélection exigeante des matériaux, nous sommes en mesure de garantir nos dispositifs médicaux de classe I (certifiés CE) pendant 10 ans. Un gage de qualité et un engagement fort en faveur de la durabilité.

Le «Fabriqué à la main en France» incarne pleinement notre ADN : un choix éthique, social et écologique dont nous sommes fiers.



NOS Engagements

LA FABRICATION ET LA QUALITÉ LID



Dans nos ateliers, où le savoir-faire se transmet depuis plus de 30 ans, chaque lampe est conçue, fabriquée à la main, minutieusement contrôlée et soigneusement emballée par une équipe exigeante et soucieuse de la qualité.

Nous sommes intransigeants sur la durabilité et l'excellence de nos produits. Pour garantir ce niveau d'exigence, nous avons fait le choix d'un rythme de production maîtrisé, loin des logiques de flux tendu.

Grâce à un stock important de composants, nous sommes en mesure de répondre rapidement aux demandes urgentes ou de grande envergure, sans jamais compromettre la qualité.

Notre ADN : le « Hand-made in France », un engagement fort, à la fois éthique, artisanal et durable.

GARANTIE, NORMES ET CERTIFICATIONS

LID conçoit et fabrique des lampes d'examen conformes à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux de classe I. Nos produits sont marqués CE conformément au Règlement (UE) 2017/745 (MDR), garantissant leur sécurité, leur performance et leur conformité aux exigences essentielles applicables. Chaque lampe fait l'objet de contrôles rigoureux tout au long du processus de fabrication, dans le respect des normes de qualité en vigueur.



Nous garantissons nos lampes LED 10 ans.



ECO RESPONSABILITÉ

Nous proposons une gamme complète de lampes à faible consommation d'énergie, conçues sans ampoules LED classiques (voir page 4), mais équipées de LED montées sur circuits imprimés, garantissant une durée de vie minimale de 50 000 heures.

Dans une logique de production responsable, nous privilégions les circuits courts et développons des partenariats solides et durables avec des fournisseurs de confiance.

Les lampes LID répondent pleinement aux enjeux actuels de durabilité et de respect de l'environnement. Fabriquées à partir de matériaux nobles, elles sont conçues pour faciliter le recyclage en fin de vie. LID est adhérente à ecosystem, l'éco-organisme agréé pour la collecte et le recyclage des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques Professionnels (DEEE Pro). En finançant cette filière, nous permettons à nos clients de bénéficier gratuitement de solutions simples et efficaces pour recycler leurs lampes en toute conformité.

> Pour connaître toutes les solutions de collecte :

www.ecosystem.eco



ecosystem
recycler c'est protéger





NOTRE Savoir-Faire

Un bon éclairage est un prérequis à toute pratique médicale.

Nous souhaitons offrir un véritable assistant de lumière plus qu'un simple éclairage. En plus d'une qualité exceptionnelle, d'un design moderne et épuré, nos lampes allient puissance et précision.

Une lumière homogène et équilibrée

Nous avons sélectionné des LED Osram de haute performance à une température de couleur de 4500° K "blanc neutre" et un excellent rendu des couleurs pour s'adapter au mieux aux exigences des pratiques en hôpital et cabinet médical.

La zone de travail bénéficie d'un éclairage homogène grâce à des optiques spécifiquement choisies.

L'homogénéité du flux lumineux et l'absence de micro scintillements permettent une utilisation quotidienne prolongée sans éblouissement (cause de fatigue oculaire ou céphalées) pour un confort visuel optimal du praticien.

Des matériaux de qualité

- LID a choisi la technologie des bras flexibles en acier à ressort avec gaine PVC, ils sont résistants et silencieux, ne faiblissent pas, ne se dérèglent pas.
- La majorité des lampes sont équipées de rotules entre

le flexible et la tête de lampe pour permettre une rotation à 360° (avec butée) et une inclinaison à 90° pour favoriser la précision de positionnement.

- Les matériaux utilisés sont de très haute qualité (PA6) Haute protection électrique: classe II double isolation avec des composants sélectionnés et assemblés minutieusement.
- Nous n'utilisons pas d'ampoule LED, mais des LED soudées sur des circuits imprimés efficacement refroidis par un dissipateur en aluminium. L'alimentation électronique est logée séparément dans la base de lampe. Cette construction rigoureuse garantit une longévité maximale des LED de 50 000 heures minimum soit environ 30 ans d'usage intensif et un excellent rendement Lumens/Watts.

Par leur construction et leurs matériaux, les lampes LID répondent aux exigences du secteur médical en matière d'hygiène pour la désinfection et le nettoyage.

Des fixations bien pensées

Murales, mobiles ou fixées sur un divan, nous proposons des solutions de fixations adaptées aux contraintes techniques et fonctionnelles de l'environnement hospitalier et des cabinets médicaux. (P23-26)

QUELQUES NOTIONS d'éclairage...



...pour vous aider à bien choisir votre lampe

- **Les Watts** : Energie consommée par une lampe en fonctionnement.
- **Les Lumens** : Intensité lumineuse totale produite par une source de lumière.
- **Les Lux** : Unité mesurant la quantité de lumière reçue sur une surface éclairée à une distance définie.
- **IRC (indice de rendu de couleur)** : Mesure l'aptitude de la source lumineuse à bien restituer les couleurs naturelles de l'objet éclairé.
- **°Kelvin** : Représente la teinte ou couleur d'une source lumineuse. (3000 °K blanc chaud, 4500 °K blanc neutre, 6000 °K blanc bleu.)

Rendement lumineux

Le rendement lumineux, exprimé en lumens par watt (lm/W), mesure l'efficacité d'une lampe à convertir l'énergie électrique en lumière. Plus ce ratio est élevé, plus la lampe est performante.

Nos lampes d'examen offrent un excellent rendement lumineux, combinant faible consommation énergétique et intensité lumineuse optimale, pour un éclairage précis, durable et économe en énergie.

Personnaliser sa lampe

Pour la plupart des lampes, vous pourrez choisir différentes longueurs de bras flexibles, la couleur (blanc ou noir) et différents interrupteurs (on/off, variateur d'intensité ou ISC : interrupteur sans contact)

Définir sa fixation

Selon les besoins de votre service et l'agencement de vos espaces de soins, nous proposons une large gamme de systèmes de fixation : sur pied mobile, murale, à poser ou à fixer directement sur un mobilier médical ou un divan d'examen (voir pages 23 à 26). Chaque solution est pensée pour s'adapter aux contraintes techniques et fonctionnelles de l'environnement hospitalier.



Ergonomie et Hygiène grâce à l'interrupteur sans contact :

La lampe s'allume et s'éteint en passant la main à 3 cm maximum de l'interrupteur.
Les conditions d'hygiène exigées dans le domaine médical peuvent ainsi être respectées en réduisant le risque d'infection par contamination croisée.

Variateur d'intensité

Il permet d'ajuster la luminosité selon les besoins cliniques, offrant confort visuel, précision et adaptabilité à chaque situation médicale.



Extrêmement puissant et compact, le Bellon LED réinvente les standards de l'éclairage médical !

Sur pied mobile, en fixation plafond ou murale, le Bellon LED offre une puissance lumineuse exceptionnelle de 2650 lumens dans un format très compact permettant son utilisation dans des salles d'interventions où l'utilisation d'un scialytique s'avère compliquée et/ou disproportionnée.

Composé de 12 LEDs Haute Performance de très haute qualité, le Bellon LED répondra aux attentes des spécialistes les plus exigeants qui souhaitent un éclairage optimal du site opératoire et une lumière reproduisant fidèlement les différentes nuances de couleur des tissus.



Bellon avec vitre de protection

Idéale en salle de naissance, service d'urgence, réanimation, soins intensifs, chirurgie esthétique

● Dispositifs Médicaux Classe I


Intensité Lumineuse ➤ **2650 Lumens***

Température de couleur ➤ **4500°K* (blanc neutre)**

Indice de rendu des couleurs ➤ **IRC 95/100**

Consommation électrique ➤ **18 Watts**

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres (version mobile)
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm
- Protection électrique : isolation classe I
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
240 000		30 cm	15 cm
160 000		50 cm	25 cm
44 000		100 cm	40 cm


*Tolérance des données +/- 10%

Bellon plafond & Bellon mural


Structure métallique robuste et stable permettant un positionnement aisé de l'élément éclairant grâce à trois pivots rotatifs sur roulements. Grande amplitude de débattement de l'éclairage.

La potence ainsi que la rotule à ressort de compensation ouvrant jusqu'à 60° permettent un positionnement bas de l'éclairage, idéal pour une utilisation en gynécologie.

Les deux bras horizontaux de 82 cm et le flexible renforcé de 14 cm assurent un déploiement maximal de 178 cm à 360°. L'interrupteur variateur situé dans le prolongement de la poignée ergonomique assure une prise en main et une utilisation intuitive de la lampe. Eclairage puissant, précis et compact.

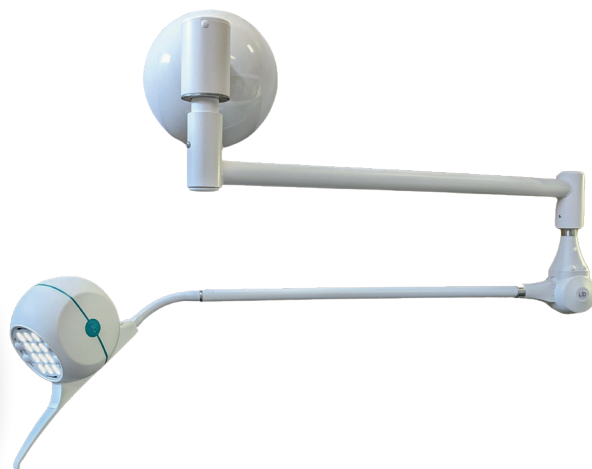

L'option rotule 360° est particulièrement adaptée aux consultations gynécologiques, salles de naissance et le bloc obstétrical. La rotule permet une rotation de la tête à 360° et une orientation proclive/ déclive sur 180° et offre aisément un éclairage «face bassin» grâce à sa position déclive inversée (bras plongeant et tête relevée).

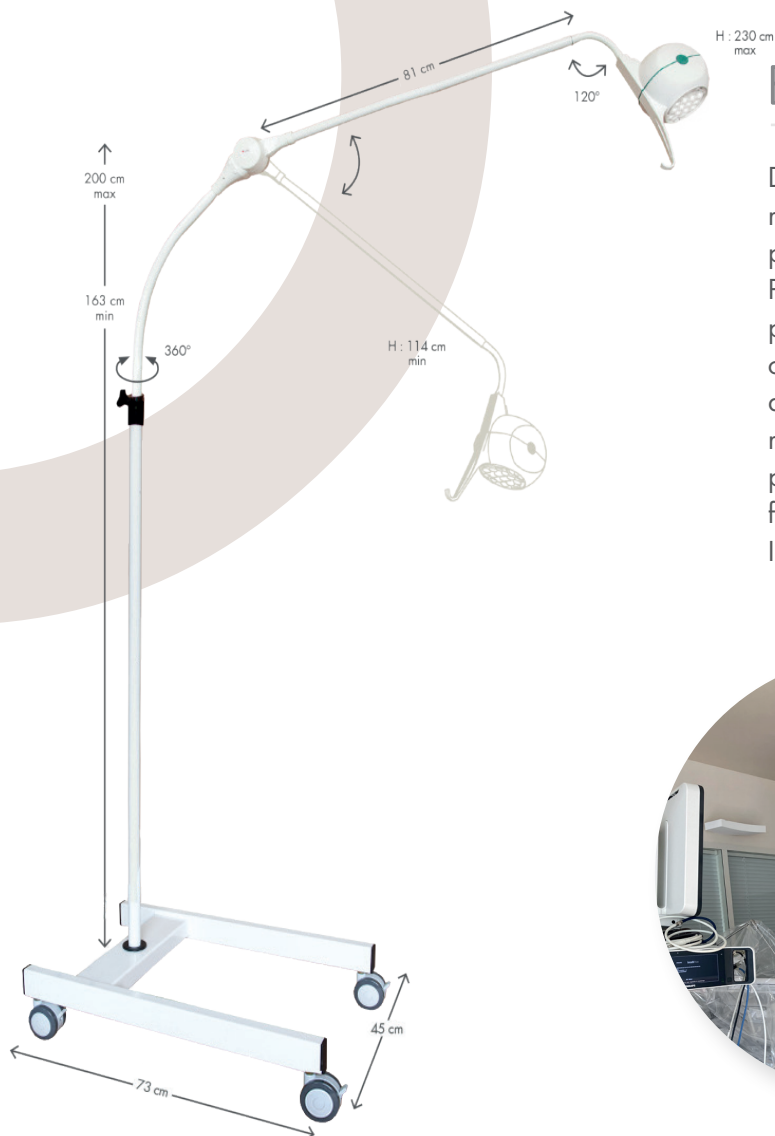

Bellon mobile

Dispositif complet avec pied lourd et stable (équipé de 4 roulettes à freins) pivotant à 360° autour de la potence pour un dégagement total de l'espace utile au praticien. Potence de 100 cm recevant le bras articulé compensé par ressort (L 81 cm) réglable en hauteur (163 / 200 cm) et permettant un positionnement de la tête de lampe de 114 cm à 230 cm. Rotule ou flexible renforcé et résistant de 14 cm avec bague de rotation à 360° et poignée ergonomique pour un positionnement précis, fluide et durable de la tête en toute circonstance. Interrupteur variateur sur la tête de lampe.



RÉFÉRENCES

	Avec flexible	Avec rotule
BELLON MOBILE	LED18M	LED18M-G
BELLON PLAFOND	LED18PH	LED18PH-G
BELLON MURAL	LED18A	LED18A-G
VITRE DE PROTECTION	VDP12	
REHAUSSE POUR FAUX PLAFOND SUR MESURE	REHAUSSE-N	



Bella lumax



Bella lumax
interrupteur variableur

Un maximum de puissance dans un format lampe d'examen. Puissance identique au modèle Bellon avec l'avantage de s'adapter sur l'ensemble des fixations LID.

● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 2650 Lumens*

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)


Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 18 Watts

Idéale en salle d'urgence, déchocage, réanimation, soins intensifs, chirurgie, gynécologie obstétrique, dermatologie, chirurgie esthétique

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : Normes : EN 60 601 -1/-2-41 EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm
- Tête rotative à 360°
- Fixations à choisir p. 23 - 26



Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
240 000		30 cm	15 cm
160 000		50 cm	20 cm
44 000		100 cm	30 cm

*Tolérance des données +/- 10%

RÉFÉRENCES			
	Interrupteur On/Off	Interrupteur variableur	Interrupteur sans contact
BELLA LUMAX Flexible 70 cm	LED22650R	LED22650R-V	LED22650R-ISC
Vitre de protection	VDP12		



LED Hepta

Lampe d'examen professionnelle au design intemporel qui allie puissance, polyvalence et robustesse pour une utilisation intensive.

Grâce à sa poignée ergonomique et son flexible très résistant, sa maniabilité est optimale et permet de s'adapter à toutes les exigences de l'éclairage médical.

L'option variateur permet de régler l'intensité lumineuse pour un confort d'utilisation optimal et personnalisé.

Idéale pour les consultations générales (examens/soins) petite chirurgie

Hepta 114
interrupteur variateur

Modèle 114 sans rotule pour une désinfection totale et rapide



● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 1450 Lumens*

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)


Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 10.5 Watts

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 11 x 10 cm

• Fixations à choisir p. 23 - 26



Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
166 000		30 cm	12 cm
80 000		50 cm	18 cm
20 000		100 cm	30 cm

*Tolérance des données +/- 10%

RÉFÉRENCES			
	Interrupteur On/Off	Interrupteur variateur	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LED07651	LED07651V	LED07651-ISC
Flexible 114 cm	LED071001	LED071001V	LED071001-ISC



LED Julia

Lampe «Smiley» au design unique disposant de deux faisceaux lumineux puissants (10° et 25°) actionnables de façon alternative via un interrupteur à deux positions.

Le faisceau 10° offre un éclairage puissant, concentré et précis idéal pour les examens localisés. Le faisceau 25° offre un éclairage diffus et homogène pour les examens sur une large surface.

Une poignée ergonomique assure un positionnement rapide et précis en toute circonstance.

Idéale en maison de santé pluriprofessionnelle (MSP). Une lampe très polyvalente pouvant s'adapter aux besoins de beaucoup de spécialités.



Julia 65



● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 870 Lumens*

Température de couleur 4500°K (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 6.3 Watts

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
130 000		30 cm	5 cm
50 000		50 cm	12 cm
12 000		100 cm	22 cm

Lux*	Faisceau 25°	Distance	Diamètre éclairé
30 000		30 cm	15 cm
12 000		50 cm	25 cm
3000		100 cm	40 cm

*Tolérance des données +/- 10%

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 11 x 10 cm

• Fixations à choisir p. 23 - 26



RÉFÉRENCES

Flexible 65 cm	LED35651
Flexible 114 cm	LED351001



LED Hepta Gyn

Lampe d'examen LED équipée d'une rotule et d'un variateur d'intensité directement intégré à la tête de lampe, elle permet un ajustement précis, rapide et ergonomique de la luminosité sans interrompre l'auscultation. Lumière homogène, éclairage focalisé, idéale pour les examens exigeant une visibilité optimale

Le variateur d'intensité permet d'adapter la puissance lumineuse à la zone examinée (col de l'utérus, parois vaginales, vulve) pour une meilleure distinction des couleurs, reliefs, lésions ou inflammations et de réduire les reflets éblouissants des objets métalliques. Il permet également de mettre la lampe en mode «veilleuse» dans les services de néonatalogie.

Idéale pour tous les services FME (Femme-Mère-Enfant) Pole gynécologie - Pole obstétrique/maternité - Pole pédiatrie - Oncologie.


● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 1450 Lumens*

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 10.5 Watts

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
166 000		30 cm	12 cm
80 000		50 cm	18 cm
20 000		100 cm	30 cm

*Tolérance des données +/- 10%

interrupteur variateur sur tête



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 11 x 10 cm

• Fixations à choisir p. 23 - 26



RÉFÉRENCES

Flexible 100 cm	LEDG1000V
-----------------	-----------



LED Carla focus (10°)



Carla focus 100
variateur

Lampe d'examen très compacte et robuste qui offre un éclairage très localisé (faisceau 10°). Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de précision.

En utilisation gynéco, idéalement fixé sur le pied roulant bas 40/60 cm PIR00555 ou sur notre étau pour rail ETRPM007 avec départ de la lampe à l'horizontale, elle permet de travailler en sur/sous épaule et ainsi d'avoir un éclairage face bassin sans être gêné par l'emplacement de la lampe (même lors d'une utilisation combinée avec un colposcope).

Modèle 123cm sans rotule pour une désinfection totale et rapide.

Idéale pour les consultations gynécologiques, urologie, ORL, chambres de réanimation (réa chir/med/ped)


● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 670 Lumens*

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 4.5 Watts

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
118 000		30 cm	8 cm
45 000		50 cm	15 cm
10 000		100 cm	25 cm

*Tolérance des données +/- 10%



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-4
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm
- Fixations à choisir p. 23 - 26



RÉFÉRENCES

	Interrupteur On/Off	Interrupteur variateur	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LEDS0650	LEDS0650V	LEDS0650-ISC
Flexible 100 cm	LEDS0900	LEDS0900V	LEDS0900-ISC
Flexible 123 cm	LEDS1200	LEDS1200V	LEDS1200-ISC



LED Carla (25°)



Lampe d'examen au design moderne et épuré. Tête compacte en forme "goutte d'eau" pour un encombrement minimal et une utilisation plurivalente.

Flexible résistant et silencieux pour une maniabilité exceptionnelle et un positionnement précis et durable.
Éclairage diffus (25°), très homogène.



Carla 65
interrupteur on/off

Idéale pour les infirmeries, les laboratoires d'analyse, les sages femmes et les pédiatres (PMI)

● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 620 Lumens*

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 4.5 Watts

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm

• Fixations à choisir p. 23 - 26



Lux*	Faisceau 25°	Distance	Diamètre éclairé
28 000		30 cm	15 cm
10 000		50 cm	25 cm
2 500		100 cm	35 cm

*Tolérance des données +/- 10%

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur On/Off	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LEDB0650	LEDB0650-ISC
Flexible 100 cm	LEDB0900	LEDB0900-ISC
Flexible 123 cm	LEDB1200	LEDB1200-ISC



LED Carla home (40°)



Lampe d'examen avec second interrupteur déporté – confort et praticité pour le personnel soignant et les patients. Installée sur les goulottes murales ou les rails des colonnes de monitoring, elle offre au personnel soignant un éclairage d'appoint confortable et précis qui facilite les soins et les examens médicaux.

Grâce à son second interrupteur déporté relié par un câble placé au choix, à la base (L.150 cm) ou à la tête de la lampe (L.30 cm), elle permet au patient alité de s'éclairer en toute autonomie, de jour comme de nuit. La lumière blanc chaud de 4000°K crée un environnement doux et apaisant, tandis que l'interrupteur ergonomique (alimenté en basse tension de sécurité 9V) garantit une utilisation sûre. La lampe peut également servir de veilleuse de nuit pour un confort supplémentaire.

Idéale en chambre de maternité ou dans les chambres de réanimation

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Puissance : 4700 Lux* à 50 cm
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm

- Fixations à choisir p. 23 - 26



● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 620 Lumens*
Température de couleur 4000°K* (blanc chaud)
Indice de rendu des couleurs IRC 80/100
Consommation électrique 4.5 Watts

RÉFÉRENCES

	Interrupteur déporté base de lampe	Interrupteur déporté tête de lampe
Flexible 100 cm	LEDH0900B	LEDH0900T

*Tolérance des données +/- 10%



LED Hydra

Unique, ce nouveau modèle de lampe «spéciale esthétique» permet, en positionnant les deux lampes de chaque côté des mains du praticien, d'éliminer les ombres produites naturellement par une seule source de lumière.

La lampe Hydra crée un effet scialysant localisé sans aucune ombre permettant de travailler avec une extrême précision.

Têtes de lampe montées sur deux flexibles positionnables individuellement. Le grand flexible soutenant efficacement l'ensemble apporte la maniabilité nécessaire pour une utilisation confortable.

Idéale en esthétique pour les actes sur le visage et le cuir chevelu, la mésothérapie, les implants capillaires, tatouage...



HYDRA |
Interrupteur On/Off



● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 620 Lumens* X 2

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 9 Watts

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm
- Bras flexible : 100 cm + 2 x 25 cm

• Fixations à choisir p. 23 - 26



Lux*	Faisceau 25°	Distance	Diamètre éclairé
28 000		30 cm	15 cm
10 000		50 cm	25 cm
2500		100 cm	35 cm
VALEURS POUR CHAQUE TÊTE			

*Tolérance des données +/- 10%



RÉFÉRENCES		
Interrupteur On/Off	Interrupteur sans contact	Interrupteur Variateur
LEDBI122	LEDBI122-ISC	LEDBI122V

LED Lina

Lampe LED au design épuré et longiligne, constituée d'un flexible résistant et silencieux suivi d'un profilé en aluminium (400mm/ Ø25mm) avec 12 LED de haute puissance et vitre de protection.

Avec une intensité lumineuse de 1740 lumens et un faisceau lumineux de 120°, la lampe LED Lina permet d'éclairer, de façon homogène, une très large surface.

Une bague rotative permet une orientation sol/mur/plafond du flux lumineux.

L'option variateur permet de régler l'intensité lumineuse pour un confort d'utilisation optimal et personnalisé.



Lina 65
Variateur

Tête rotative 330 °

Idéale en laboratoire de biologie médicale

● Dispositif Médical Classe I

Intensité Lumineuse 1740 Lumens*

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 12,6 Watts

*Tolérance des données +/- 10%

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 50 cm x 2,5 cm
- Surface éclairée efficace à 30 cm : 40x40 cm, 3400 Lux*

• Fixations à choisir p. 23 - 26



RÉFÉRENCES

	Interrupteur On/Off	Variateur	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LED00400	LED00400V	LED00400-ISC
Flexible 100 cm	LED01400	LED01400V	LED01400-ISC



LED Luna

Lampe LED au design épuré et longiligne, constituée d'un flexible résistant et silencieux suivi d'un profilé en aluminium (250mm/ Ø25mm) avec 6 LED de haute puissance et vitre de protection.

Avec une intensité lumineuse de 1240 lumens, Luna permet d'éclairer, de façon homogène, une très large surface. Son bras flexible permet une orientation sol/mur/plafond du flux lumineux.

L'option variateur permet de régler l'intensité lumineuse pour un confort d'utilisation optimal et personnalisé. Peut également être utilisée comme veilleuse de nuit.

Idéale pour les pharmacies hospitalières (PUI), la préparation des médicaments patient (Réa), en éclairage d'appoint dans les chambres pour le patient et le personnel soignant ou comme lampe de bureau

● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 1240 Lumens*

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 9 Watts

*Tolérance des données +/- 10%



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 50 cm x 2,5 cm
- Surface éclairée efficace à 30 cm : 22 x 30 cm, 3300 Lux*

• Fixations à choisir p. 23 - 26



RÉFÉRENCES

	Interrupteur On/Off	Variateur	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LUN0650	LUN0650V	LUN0650-ISC
Flexible 100 cm	LUN01000	LUN01000V	LUN01000-ISC



THERA INFRAROUGE

Lampe chauffante montée sur flexible (86 cm dont 34 cm rigide tubulaire) et équipée d'une poignée ergonomique, très facilement positionnable à la distance souhaitée. Le modèle avec interrupteur-minuteur (fonctionnement mécanique) permet de choisir le temps de traitement souhaité de 0 à 60 minutes avant de prévenir de son arrêt par un petit signal.

Thera |
Interrupteur minuteur

Utilisation: Placer la lampe à une distance moyenne de 40 cm : la sensation de chaleur doit toujours rester agréable. Des séances de 10 à 30 minutes sont suffisantes.

Idéale en kinésithérapie, ostéopathie et chiropraxie

Dispositif Médical Classe 1

- Longueur d'onde : 1200 nm
- Consommation électrique : 250 Watts
- Longévité des ampoules IR (E27) : 5000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe I
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : Diam 26 cm

Ampoule IR **87115005**



• Fixations à choisir p. 23 - 26



RÉFÉRENCES			
	Interrupteur On/Off	Interrupteur sans contact	Interrupteur minuteur
Flexible 86cm	IRT250860	IRT250860-ISC	IRT250860MI



HALLOGÈNES Diana et Tina

Lampes d'examen halogènes très polyvalentes,
puissante, robustes et particulièrement maniables.
Ampoules halogènes produisant de la chaleur.



| Diana 65



| Tina 65



Idéale pour tous types d'examens mineurs et de soins en
médecine générale pour les infirmières et la podologie.

- Longévité des ampoules : 5000 h minimum
- Source dichroïque : 12V/50W (Diana) 12V/20W (Tina) Osram GU 5,3 Decostar ES Sp 10° hautes performances (avec filtres UV)
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 11x10 (Diana) 7x7 cm (Tina)

● Dispositifs Médicaux Classe 1

Intensité Lumineuse

**870 Lumens* (Diana)
300 Lumens* (Tina)**

Température de couleur

3000°K* (blanc chaud)

Indice de rendu des couleurs

IRC 100/100

Consommation électrique

**50 Watts (Diana)
20 Watts (Tina)**

Diana

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	5 cm
40 000		50 cm	7 cm
10 000		100 cm	17 cm

* tolérance des données +/- 10%

Tina

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
50 000		30 cm	5 cm
23 000		50 cm	10 cm
6 000		100 cm	20 cm

* tolérance des données +/- 10%



RÉFÉRENCES

	Flexible 65 cm	Flexible 100 cm
Tina	HTI00651	HTI01001
Diana	BOR50651	BOR51001

Ampoule 12V/20W **620169**


Ampoule 12V/50W **516677**

W LAMPE DE Wood (lumière noire)

Dispositif médical d'éclairage ultraviolet destiné à produire un rayonnement de longueur d'onde spécifique afin de permettre l'observation par fluorescence de la surface cutanée et des phanères lors d'un examen clinique visuel réalisé par un professionnel de santé.

Il est utilisé pour faciliter la visualisation de variations d'aspect, de contraste ou de fluorescence, sans fournir de diagnostic, de mesure ni de résultat analytique.

Cette lampe portable est légère et facile d'utilisation. Elle est équipée d'un ballast prise et d'une vitre synthétique de protection.

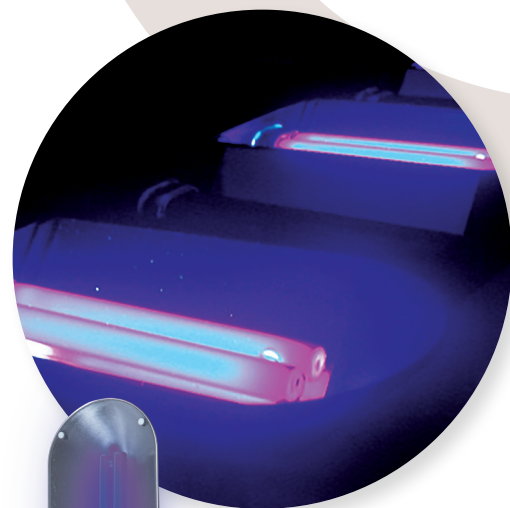

Idéale pour les dermatologues et les vétérinaires

● Dispositif Médical Classe 1

- Longueur d'onde : 370 nm
- Poids en main : 250g
- Consommation électrique : 9 Watts
- Longévité du tube : 3000 h
- Longueur de câble d'alimentation : 280 cm
- Couleur proposée : Noir
- Dimensions : 34 cm x 10 cm

Tube fluorescent 9 W **300200PH**

RÉFÉRENCE

WOO09230



V LAMPE LOUPE LED Vera

L'outil indispensable pour tout examen qui requiert minutie, finesse et précision.

Lampe loupe circulaire à LED équipée d'une large lentille en verre minéral de 12 cm de diamètre avec grossissement sans distorsion X 2.25 (5 dioptries) et d'un capot de protection escamotable.

Elle diffuse une lumière blanche et homogène sans éblouissement.



Le bras articulé métallique et la rotule permettent un positionnement très précis et rapide même à une seule main.

Idéale en dermatologie et en médecine générale

Fixation possible avec pied roulant réf. PIR00912



Intensité Lumineuse 230 Lumens*

Température de couleur 6400°K* (blanc)

Indice de rendu des couleurs IRC 80/100

Consommation électrique 4 Watts

*Tolérance des données +/- 10%

Vera
pince étau

- Longévité des LED : 20 000 h minimum
- Puissance à 10 cm : 2500 Lux
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 1.5 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions: tête diam 12 cm bras articulé 86 cm
- Pince étau fournie
- Lampe non fabriquée par LID
- Fixations supplémentaires p 23-26 : étau universel, étau pour rail, bras muraux

RÉFÉRENCES

Lampe (pince étau fournie ouverture maxi. 60 mm)	LED00912
Pied roulant lesté hauteur 80 cm	PIR00912
Équerre murale	EMU00912





NOTRE OFFRE de fixations

Pour que la lampe soit un véritable assistant de lumière, efficace et discret, nous proposons un ensemble de fixations évitant l'encombrement du cabinet.

- DES PIEDS ROULANTS TÉLÉSCOPIQUES POUR UNE MOBILITÉ MAXIMALE
- DES SUPPORTS MURAUX AFIN D'ÉVITER L'ENCOMBREMENT AU SOL
- DES SUPPORTS À PINCER SUR LES DIVANS, TABLES, FAUTEUILS, RAILS... OU À POSER DIRECTEMENT



NOTRE OFFRE de fixations

MOBILES

Les pieds roulants télescopiques

Piètement à 5 branches d'un diamètre au sol de 53 cm avec roulettes (diamètre 5 cm)
Grande stabilité. Structure en acier laqué époxy lisse facilement nettoyable et désinfectable.

Tous les éléments constituant le pied sont pleins, limitant la rétention de poussière ou autres résidus (idéal pour les établissements hospitaliers et les centres de soins).

Colonne réglable en hauteur (40 à 60 cm, 60 à 100 cm ou 90 à 130 cm) permettant un ajustement idéal et précis de la lampe pour tous les actes médicaux.

Nous recommandons les modèles lestés pour une stabilité maximale en particulier pour les lampes avec des bras flexibles supérieurs à 65 cm.

Tous nos pieds existent en noir



Réglage de 40 à 60 cm

Standard (3,3 kg)
PIR00555 ○ ●

Lesté (5,1 kg)
PIR00555L ○ ●



Réglage de 60 à 100 cm

Standard (3,7 kg)
PIR00666 ○ ●

Lesté (5,5 kg)
PIR00666L ○ ●



Réglage de 90 à 130 cm

Standard (4kg)
PIR00777 ○ ●

Lesté (5,8 kg)
PIR00777L ○ ●

● **Option**
2 roulettes à freins (ajout **-RF**
en fin de référence de pied)

● **Option**
+ 2 lests pour pied très lourd
-LEST

Plateau en plastique

PLATEAU

Adaptable sur tube de 25 à 30 mm

Dimensions : 350x270 mm

Charge maximale : 3kg



Plaque accroche câble

FIX-CABLE



LES ÉTAUX

Pince étau simple

ETR00111

Idéal pour une fixation sur table, poste de travail, guéridon et paillasse.

Ouverture maximale Ø 7,5 cm.

Aluminium anodisé.



Étau universel

ETRPM006

S'adapte sur toutes les structures, rondes, carrés, ovales, rails médicaux, tubes, potences ... Livré avec plaque d'adaptation pour lampes LID à positionner sur la tête de l'étau ou sur le côté de l'étau avec rotation sur 4 axes (90°/180°/270°/360°). Cet étau permet un départ de la lampe à l'horizontale ou à la verticale. La position horizontale est exclusivement réservée à la lampe Carla Focus.

Ouverture maximale Ø 4 cm.

Aluminium anodisé.



Étau pour rails médicaux


ETRPM007

S'adapte sur tous les rails médicaux. L'ensemble de la gamme LID peut se positionner en position verticale.

La position horizontale est exclusivement réservée à la lampe Carla Focus.

Aluminium anodisé, ouverture maximale 6 cm. Plaque d'adaptation fournie.

Serrage par clé Allen (fournie) + rondelle frein et écrou.



MURALES

Équerre murale

EMU00444

Sans déport, la lampe est vissée sur l'équerre, elle-même vissée au mur.

Aluminium laqué époxy blanc.



Bras mural articulé

BRA00800R

Permet un déport de la lampe jusqu'à 80 cm du mur. 3 points de rotation, 2 parties de 40 cm.

Acier laqué époxy blanc.

Livrée avec plaque d'adaptation.



Bras mural

BRA00400

Permet un déport de la lampe jusqu'à 40 cm du mur. 1 bras de 40 cm.

Acier laqué époxy blanc.



Clips de fixation du câble x4

CLIP-BRAS

SOCLES ET PLAQUES D'ADAPTATIONS

Socle à poser

SAP00222

Socle lourd à poser sur une table, une table de chevet, une paillasse ou un guéridon.

Assure une très bonne stabilité des lampes.

Ø 22 cm, 1,5 kg - Blanc ou gris.

Acier laqué époxy blanc.


Pour les lampes avec flexibles L.65 cm



Plaque d'adaptation

130896CH


Tube centré Ø16 mm, longueur 55 mm.



Plaque d'adaptation

230896EX

Tube excentré Ø16 mm, longueur 80 mm.



Plaque d'adaptation sur bras 40 cm

PLA00400

Permet de fixer le bras (diamètre 16mm) sur l'étau pour rail, l'étau universel ou sur un étau en place sur un divan. Permet un déport de la lampe de 40 cm.

Acier laqué époxy blanc.



Partenaire de nombreux fabricants de mobilier médical français et étrangers, LID propose une gamme très large de fixations permettant une adaptation de ses lampes sur la plupart des divans d'examen du marché. Rapprochez-vous de votre distributeur, du fabricant de divans d'examen ou de LID pour connaître les solutions de fixation entre nos lampes et votre divan !



 Camp Jouven
90, Chemin de la Croix des Plantades
13450 Grans - France
 +33(0) 4.42.92.89.76
 contact@lid-lamps.com

DIRECTEUR TECHNIQUE/SAV

Lilian Bernard
04 42 92 89 76

CONTACTS COMMERCIAUX

Directeur commercial :
Luiji Chaniet
06 20 409 409

Présidente :
Sophie Charron
06 34 21 27 00

Directrice Générale :
Caroline Boucher
04 42 92 89 76



lid-lamps.com

* Photos et textes non contractuels

